


# Barrière rabattable indéformable

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11

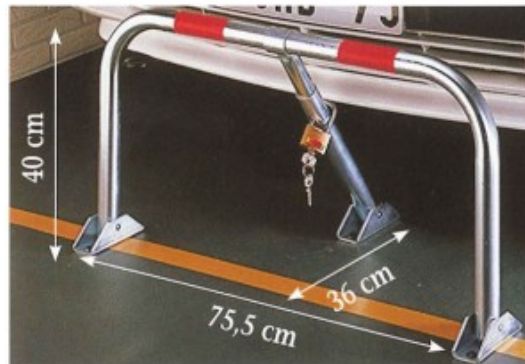

- Matériau : tube d'acier galvanisé 50/2
- Amortisseurs : caoutchouc pour absorption des chocs
- Dimensions : structure indéformable
- Serrure : cylindre européen
- Fixation : installation facile, stable
- Coloris : galvanisé
- Sécurité : verrouillage avec clé unique, protection contre les effractions
- Entretien : faible entretien, produit durable

La barrière rabattable indéformable est conçue pour offrir une robustesse incomparable grâce à ses amortisseurs en caoutchouc. Ces amortisseurs absorbent efficacement les chocs, garantissant ainsi une durée de vie prolongée du produit. Le tube de diamètre 50 /2 galvanisé assure une résistance optimale contre les intempéries et la corrosion, faisant de cette barrière un choix idéal pour [protéger les environnements](#) professionnels exigeants. Grâce à sa structure indéformable, cette [équipement de parking](#) ne nécessite que peu d'entretien, ce qui permet de réduire les coûts à long terme tout en assurant une protection constante et fiable.

Pour [garantir la sécurité](#), la barrière rabattable est équipée d'une fermeture à serrure cylindre européen. Ce système de verrouillage avancé offre une protection supérieure contre les tentatives d'effraction, assurant ainsi la tranquillité d'esprit des utilisateurs. De plus, la clé unique du cylindre européen permet de simplifier la gestion des accès, réduisant les risques de perte ou de duplication non autorisée. La combinaison de la robustesse mécanique et de la sécurité du cylindre européen fait de cette barrière un choix judicieux pour les professionnels soucieux de protéger leurs installations.

Chez [Rolléco](#), l'installation de la barrière rabattable indéformable est rapide et facile, grâce à son design bien pensé et à ses composants de haute qualité. Le tube de diamètre 50 /2 galvanisé assure une mise en place stable et durable, tandis que les amortisseurs en caoutchouc facilitent le mouvement de rabattement sans bruit ni effort excessif. Une fois installée, la barrière se manipule aisément, offrant une solution pratique et efficace pour contrôler l'accès aux zones

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:44:39*

# Barrière rabattable indéformable

réservées. Les professionnels apprécieront la simplicité d'utilisation et la fiabilité de cet équipement, qui répond parfaitement aux exigences de sécurité et de gestion des accès.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:44:39*

# Barrière rabattable indéformable

Référence	L	H	P	Délai
L0207	1050	450	400	Départ 48H
L0208	980	450	400	Départ 48H
L0209	755	400	360	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:44:39*